



## Features

### **EZWrite 4.0 Annotations-Tool**

Mit EZWrite 4.0 öffnen Sie Microsoft-Office-Dokumente und versehen diese komfortabel mit Anmerkungen. Die frei verschiebbare Symbolleiste ermöglicht den Zugriff auf nützliche Tools, wie das Whiteboard, Annotations-Tools und Videoaufnahmen. Die intelligente Handschrift-Erkennung wandelt handschriftlich hinzugefügte Ziffern und Zeichen, Formen und Zeichnungen blitzschnell um und ein Wisch mit der Handfläche löscht diese augenblicklich. Die Tool Box beinhaltet nützliche Anwendungen wie den Taschenrechner, eine Stoppuhr, den Buzzer, Team Post und ein Scoreboard.

### **Kabellose Zusammenarbeit mit InstaQShare**

Mit InstaQShare präsentieren Sie ganz einfach kabellos und arbeiten über die Bildschirmspiegelung interaktiv zusammen. Indem Sie die Host-App starten und die Client-App auf ein Android-, iOS-, Mac- oder Windows-Device herunterladen, können bis zu 16 Teilnehmer Präsentationen oder HD-Videos reibungslos auf das Flat Panel streamen.

### **Smart Account Management System**

Mit dem Smart AMS managen Sie mehrere Accounts mittels NFC-Technologie und gestatten den Referenten den direkten Zugriff auf persönliche Systemeinstellungen,. Dazu müssen Sie lediglich eine ID-Card an den vorn eingefassten Sensor des RP750K halten.

### **Intuitives Design**

Das smarte Design des RP750K zeichnet sich durch die innovative Vorderseite des Gehäuses aus. An der Vorderseite verfügt der RP750K über eine integrierte Soundbar mit zwei Lautsprechern und mehreren Anschläßen. Außerdem ist der RP750K mit einem NFC-Sensor sowie NFC-Stifte ausgestattet.

### **Smart Eye-Care Lösung**

Die patentierte Eye-Care-Technologie des RP750K beugt einer Belastung und Ermüdung der Augen vor, indem schädliches Blaulicht herausgefiltert wird und das Panel vollkommen flimmerfrei arbeitet. Integrierte Bewegungssensoren gewährleisten die intuitive Funktionsweise der Smart Eye-Care-Technologie. Spiegelungen und Blendungen werden durch die fortschrittliche Anti-Glare-Beschichtung des Bildschirms zusätzlich minimiert.


### **Keimresistente Bildschirmoberfläche**

Die keimresistente Bildschirmoberfläche wurde mehrfach mit einem ungiftigen und beständigen, kolloidalen Silber beschichtet. Diese tötet einen Großteil der Bakterien schon beim ersten Kontakt ab und verhindert auf diese Weise die Verbreitung von Bakterien effektiv.

### **Garantie**

Sie erhalten standardmäßig 3 Jahre Garantie. Eine Erweiterung auf bis zu 5 Jahre Garantie ist möglich.

## Ein- und Ausgänge

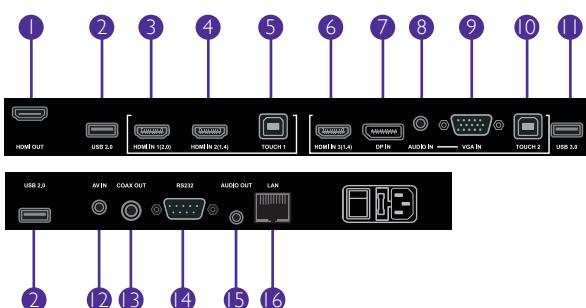

- |   |                      |    |               |
|---|----------------------|----|---------------|
| 1 | HDMI-Ausgang         | 9  | VGA-Eingang   |
| 2 | USB 2.0              | 10 | Touch 2*      |
| 3 | HDMI-Eingang 1 (2.0) | 11 | USB 3.0       |
| 4 | HDMI-Eingang 2 (1.4) | 12 | AV-Eingang    |
| 5 | Touch 1*             | 13 | COAX-Ausgang  |
| 6 | HDMI-Eingang 3 (1.4) | 14 | RS232         |
| 7 | DisplayPort-Eingang  | 15 | Audio-Ausgang |
| 8 | Audio-Eingang        | 16 | LAN           |

\*Touch 1 arbeitet nur über HDMI 1 und HDMI 2.  
\*Touch 2 arbeitet nur über HDMI 3, DisplayPort- und VGA-Eingang.

# RP750K


75" Interactive Flat Panel  
für Unternehmen

**BenQ**

## Technische Daten

Panel	Bildschirmgröße	75" / 190,5 cm
	Auflösung	3840 x 2160
	Helligkeit (Typ.)	330 cd/m <sup>2</sup>
	Kontrastverhältnis (Typ.)	1200 : 1
	Bildwinkel (H / V)	178° / 178°
	Reaktionszeit (GTG)	8ms
	Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung	30.000 Stunden
	Betriebsstunden	18 / 7
Strom	Ausrichtung	Landscape
	Typ	Internes Netzteil
	Stromversorgung	100V ~ 240V, 50Hz / 60Hz
	Leistungsaufnahme	450 Watt
		maximal
		typisch
		Standby-Modus
		Ausgeschaltet
Touch	AC-Stromschalter	Ja
	Wake up	VGA/HDMI
	Touch Technologie	Infrarot, 20 Punkte
	Schnittstelle	2x USB
Glas	Hartglas, Härtegrad	4 mm, 7H
	AG-Beschichtung	80 %
Sicherheit	Eye-Care	Smart Eye-Care
	Keimrestistente Bildschirmoberfläche	Ja
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C ~ 40°C
	Betriebsfeuchtigkeit	10 % ~ 90 %
Konnektivität	Eingang	VGA HDMI 2.0 HDMI 1.4 Display-Port Audio-Eingang
		1x 1x 2x 1x 1x (3.5 mm)
	Ausgang	HDMI
		1x (3.5 mm)
	USB	USB 3.0 USB 2.0
		1x 5x
	RS232	Ja
	RJ45	Ja
	Fernbedienung	Ja
	Soundbar	2x 16 Watt
Mechanik	Maße	Bildschirm Verpackung
		1.762,6 x 1.086,4 x 130 mm 1.913 x 1.225 x 280 mm
	Gewicht	Nettogewicht Bruttogewicht
		64 kg 80 kg
Audio	Rahmenbreite	34 mm (Oben / Seite), 104 mm (Unten)
	Wandhalterung (VESA)	800 x 400 mm
	(Schraubenart / max. Länge)	M8 x 25 mm
	Slot-in PC	Optional erhältlich
	Fach für WiFi-Dongle	Ja
NFC-Sensor	Ja	
Stifthalterung	Ja	
Zubehör	Fernbedienung, Netzkabel, VGA-Kabel, USB-Kabel, Audio-Kabel, Touch Stifte (2x), Kurzanleitung	

## Abmessungen

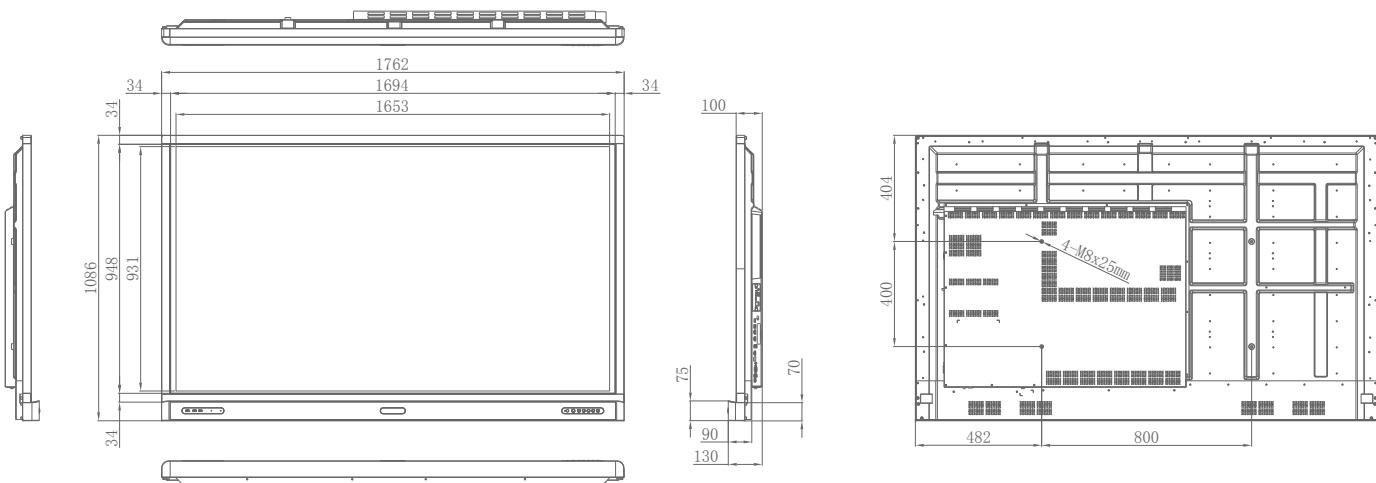

## BenQ Deutschland GmbH

Essener Straße 5  
46047 Oberhausen  
Tel.: +49 (0) 208 / 409 42-0

[BenQ.de](http://BenQ.de)

©2017 BenQ Corp. Die technischen Daten können je nach Region variieren, bitte erkunden Sie sich bei Ihrem örtlichen Händler nach den Einzelheiten. Die Eigenschaften und technischen Daten des Produkts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Diese Inhalte können Firmennamen und Schutzmarken von Dritten enthalten, welche Eigentum der jeweiligen Dritten sind.



Für mehr Informationen,  
scannen Sie bitte den  
QR-Code.

**BenQ**