

GIOTTO

Professional

TENSIONED



Die Motor-Lichtbildwand mit Tab-Tension für eine perfekte Planlage.

Die Konstruktion mit dem integrierten Einbaurahmen macht die GIOTTO Professional TENSIONED zu einer idealen und unübertroffenen Lösung für Zwischendecken-Installationen. Die einfache Montage der kompletten Lichtbildwand erfolgt durch die seitliche Abhängung der Gewindestangen am Tubus die mittels einer magnetischen Blende verblendet werden (Revision jederzeit möglich). Nach dem Einbau bleiben Motor und Projektionstuch zugänglich – eine Blende an der Unterseite des Gehäuses ermöglicht den Ein- und Ausbau von Tuch und Motor ohne Demontage des Leinwandgehäuses. Die GIOTTO Professional TENSIONED verfügt über ein spezielles Zugsystem, welches das Tuch unter Spannung hält, damit eine optimale Planlage gewährleistet ist.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- › 160 – 400 cm Breite / individuelle Größen auf Anfrage
- › geräuschloses Motorsystem für geschmeidigen, leisen Betrieb
- › bei den Formaten 16:9 und 16:10 wird das Tuch mit einem seitlichen schwarzen Rand von 5 cm (schmalste Stelle) und einem oberen Rand von 30 cm geliefert
- › erforderliche Mindesthöhe zw. Rohdecke und abgehängter Decke: 17 cm
- › unterer Gehäuseteil mit Revisionsmöglichkeit
- › automatische Endabschaltung oben und unten (Werkseinstellung)
- › Tubus Aluminium Weiß und Beschwerungsstab Aluminium Schwarz
- › Projektionstuch nach Brandschutzklasse Prüfnorm B1



MOTOR

bis 250 cm ab 250 cm

Drehkraft	6 Nm	10 Nm
Drehzahl	17 / min	17 / min
Stromversorgung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
max. Verbrauch	137 W	156 W
Zertifizierung	IMQ	IMQ

Im Set enthalten: 2 Montagewinkel und 4 Gewindestangen (à 100 cm) für Deckenbefestigung

Garantie: 5 Jahre auf den Motor, 24 Monate auf alle anderen Komponenten

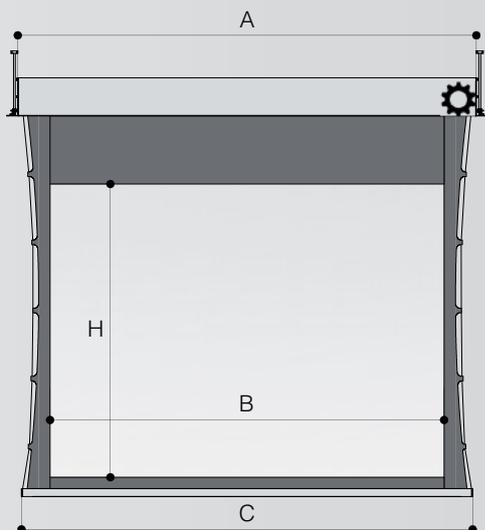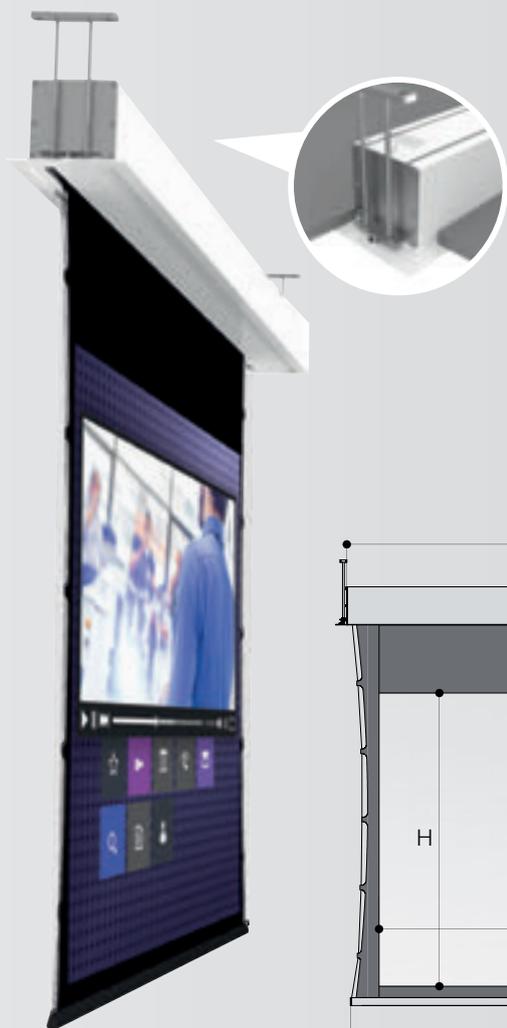

GIOTTO Professional TENSIONED / WHITE


Format	Sichtbereich B x H cm	Abschluss Breite C	Tubus Breite A	kg	Art.Nr.
4:3	160 x 120	194	209,5	27	204274
4:3	180 x 135	214	229,5	30	204275
4:3	200 x 150	234	249,5	33	204276
4:3	220 x 165	254	269,5	35	204277
4:3	250 x 190	284	299,5	39	204278
4:3	300 x 225	334	349,5	45	204279
4:3	350 x 265	384	399,5	52	204280
4:3	400 x 300	434	449,5	58	204281
<hr/>					
16:9	160 x 90	194	209,5	27	204282
16:9	180 x 101	214	229,5	30	204283
16:9	200 x 112	234	249,5	33	204284
16:9	220 x 124	254	269,5	35	204285
16:9	250 x 140	284	299,5	39	204286
16:9	300 x 169	334	349,5	45	204287
16:9	350 x 197	384	399,5	52	204288
16:9	400 x 225	434	449,5	58	204289
<hr/>					
16:10	160 x 100	194	209,5	27	204290
16:10	180 x 112	214	229,5	30	204291
16:10	200 x 125	234	249,5	33	204292
16:10	220 x 137	254	269,5	35	204293
16:10	250 x 156	284	299,5	39	204294
16:10	300 x 187	334	349,5	45	204295
16:10	350 x 219	384	399,5	52	204296
16:10	400 x 250	434	449,5	58	204297

ZUBEHÖR


Tubus nach RAL (auf Anfrage)
Funk-Fernsteuerung, Seite 25

AUFHÄNGUNG


Deckenhalterung



Deckenausschnitt



Gehäuse Vorderansicht

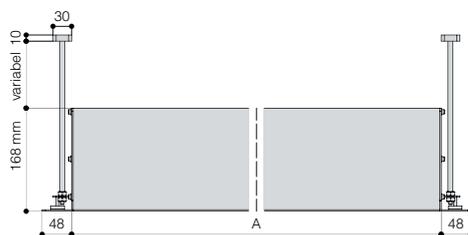

Gehäuse Seitenansicht

