


FWD-43W66F/T

43"-HDR-LED-BRAVIA Professional Display
mit Full HD-Auflösung

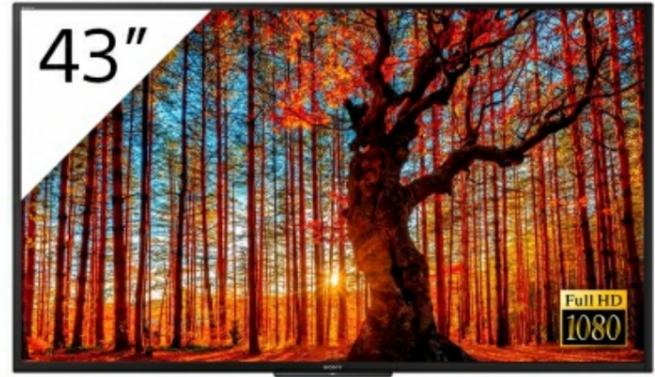

Übersicht

Präzise HDR-Bilder und unternehmensfreundliche Funktionen

Sorgen Sie mit dem 43"-BRAVIA Professional Display FWD-43W66F/T, das lebensechte HDR-Bildqualität mit einfacher Bedienung und intelligenter Inhaltsfreigabe kombiniert, für zusätzliche Wirkung bei jeder Präsentation.

Das BRAVIA-Display FWD-43W66F/T ist für professionelle Anwendungen optimiert und liefert gestochen scharfe, detaillierte Bilder in Full HD. Dabei verfeinert X-Reality PRO jedes Einzelbild für noch bessere, rauscharme Ergebnisse.

Durch erweiterte Steuermöglichkeiten, den Simple Pro-Modus und die optionale interaktive Kompatibilität ist die Erstellung von attraktivem Digital Signage ein Kinderspiel, sodass Sie immer ein klares Bild erhalten.

Schöpfen Sie die Möglichkeiten des Displays voll aus: Durch TEOS-Lösungen, die sich nahtlos integrieren lassen(*1), und bereits eingebaute Lösungen können zusätzliche Funktionen hinzugefügt werden – von der Nutzung für Konferenzräume bis zur Automatisierung.

Für noch mehr beruhigende Sicherheit gibt es unseren erweiterten Austauschservice über 3 Jahre. Wenn es ein Problem mit dem Display gibt, bieten wir Ihnen standardmäßig ein neues Ersatzprodukt an Stelle einer Reparatur. Sie können die Garantie auch um zwei weitere Jahre verlängern.

Funktionen

Optimal verfeinerte Full HD-HDR-Bilder

High Dynamic Range (HDR) bewahrt feine Details, die in den dunkelsten und den hellsten Bereichen der Szenen verloren gehen könnten, und bringt mehr Dynamik in die lebensechten Full HD-Bilder.

Sehen Sie auch die kleinsten Details

Die X-Reality™ PRO-Bildverarbeitung analysiert jedes Einzelbild und gleicht Szenen mit unserer speziellen Bilddatenbank ab, um die Bilder zu optimieren und das Rauschen zu reduzieren.

Flüssigere Bewegung

Motionflow XR fügt zusätzliche Einzelbilder zwischen den Originalen hinzu, um flüssigere, schärfere Details in schnellen Sequenzen zu gewährleisten.

Optimiert für professionelle Anwendungen

Das FWD-43W66F/T bietet alles, was man in modernen Unternehmens- und

Bildungsumgebungen braucht: flexible Installationsmöglichkeiten, drahtgebundene und drahtlose Netzwerkfähigkeit sowie eine serielle Kommunikationssteuerung.

TEOS-Integration (*1)

BRAVIA kann nahtlos mit den TEOS-Lösungen von Sony für Workspace Management verwendet werden, über die sich Geräte und Inhalte in Chefetagen, Konferenzräumen und öffentlichen Räumen koordinieren lassen.

Smart Plug & Play

Schließen Sie ein Smartphone oder ein USB-Laufwerk an, um Ihre Inhalte direkt auf Ihrem BRAVIA widerzugeben.

Flexible Befestigung und Installation

BRAVIA Professional Displays bieten flexible Montagemöglichkeiten mit einer Standard-VESA-Halterung für eine einfache Integration in viele unterschiedliche Umgebungen.

Noch mehr beruhigende Sicherheit

Sie erhalten zusätzliche Sicherheit mit unserem erweiterten Austauschservice über 3 Jahre, der als Standard im Lieferumfang enthalten ist. Wenn es ein Problem mit Ihrem BRAVIA Professional Display gibt, stellen wir kostenlos ein Ersatzgerät zur Verfügung, um Ausfallzeiten zu vermeiden.

Technische Daten

Display-Funktionen	
Helligkeit (cd/m ²)	350
Natives Kontrastverhältnis	1300:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	300.000:1
Ansprechzeit (ms)	8
Dimmungsart	Frame Dimming
Display-Gerät	LCD
Hintergrundbeleuchtung	Direct LED
Blendengröße (oben, Seite, unten)	12 / 14,4 / 16,9
Betriebszeit	18 Stunden täglich
Technische Daten	
Bildschirmgröße für WEB (Diagonal, cm, Ganzzahl oder 1. Dezimalstelle)	108,0 cm
Displayauflösung (H x V, Pixel)	1.920 x 1.080
Bildschirmgröße (Zoll, diagonal gemessen)	43" (42,5")
Betrachtungswinkel (rechts/links)	178 (89/ 89) Grad

Betrachtungswinkel (oben/unten)	178 (89/ 89) Grad
---------------------------------	-------------------

Display-Auflösung	Full HD
-------------------	---------

Seitenverhältnis	16/9
------------------	------

Professionelle Funktionen

Versteckter Professional-Modus	Ja
--------------------------------	----

Multicast/IPTV	Ja
----------------	----

Kompatibel mit TDM Digital Signage/TEOS-Lösungen	Ja (erfordert Player TEP-X96)
--	-------------------------------

Betriebssystem	Linux
----------------	-------

Integrierter Speicher (GB)	4 GB
----------------------------	------

Anzeigesystem

TV-System (digital terrestrisch)	DVB-T/T2
----------------------------------	----------

TV-System (digitales Kabel)	DVB-C
-----------------------------	-------

TV-System (digitales Sat)	DVB-S/S2
---------------------------	----------

Anzahl der Tuner (terrestrisch/Kabel)	1 (Digital / Analog)
---------------------------------------	----------------------

Anzahl der Tuner (Sat)	1
------------------------	---

Netzwerk-Funktionen

WiFi Direct	Ja
-------------	----

Wi-Fi Certified	Ja
-----------------	----

Internetbrowser	VEWD
-----------------	------

W-LAN	Integriert
-------	------------

Weitere Funktionen

Codecs für USB-Wiedergabe	MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part 10/MP4Part 2/AVI (XVID)/AVI (MotionJpeg)/WMV9/MKV/WEBM/WAV/MP3/WMA/JPEG
---------------------------	---

HDMI-CEC	Ja
----------	----

Elektronisches Handbuch	Ja
-------------------------	----

Bildschirmuhr	Ja
---------------	----

Standby-Timer	Ja
---------------	----

Ein/Aus-Timer	Ja
Anzeigesprache	BUL / CAT / CZE / DAN / GER / GRE / ENG / SPA / EST / FIN / FRE / HEB / HRV / HUN / ITA / KAZ / LIT / LAV / DUT / NOR / POL / POR / RUM / RUS / SLO / SLV / SRP / SWE / TUR / UKR / BOS / MAC

Steuerungsspezifikationen

Pro-Modus	Ja (Einfach)
-----------	--------------

Eingänge und Ausgänge

HDMI-Signal	1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i
HDCP	HDCP1.4
Eingang für Netzteil	NETZTEIL
HF-Eingänge (Antenne/Kabel)	1 (seitlich)
ZF-Eingänge (Satellit)	1 (seitlich)
Eingang für Composite-Video	1 (hinten)
HDMI Eingänge (insgesamt)	2 (seitlich)
Audio-/Videoausgänge	2 (seitlich hybrid mit Kopfhörerausgang, Audioausgang und Subwoofer-Ausgang)
USB-Anschlüsse	3 (seitlich/stapeln)
Ethernet-Eingänge	1 (hinten)
PCMCIA-Steckplatz	1 (oben)
HDMI-PC-Eingangsformat	640 x 480 (31,5k Hz, 60 Hz), 800 x 600 (37,9 kHz, 60 Hz), 1024 x 768 (48,4 kHz, 60 Hz), 1280 x 720 (44,8 kHz, 60 Hz), 1280 x 1024 (64,0 kHz, 60 Hz), 1152 x 864 (67,5 kHz, 75 Hz), 1600 x 900 (55,9 kHz, 60 Hz), 1680 x 1050 (65,3 kHz, 60 Hz), 1920 x 1080 (67,5 kHz, 60 Hz)

Audiospezifikationen

Lautsprecherausrichtung	Down Firing
Ausgangsleistung für Audio	5 W + 5 W
DSEE/DSEE-HX	DSEE

Videospezifikationen

Breitwandmodus	Weitwinkel/Normal/Vollformat/Zoom / 14:9
4:3 Standard	Ja
Videoverarbeitung	X-Reality Pro
Bewegungsoptimierung	Motionflow XR 400Hz (Native 50Hz)
Kompatibilität mit HDR (High Dynamic Range)	Ja (HDR10, HLG)
Bildwiederholrate des Panels (Hertz nativ)	50 Hz

Designelemente

Kabelmanagement	Ja
Rahmenfarbe	Schwarz
Standfuß-Design	Silber Chevron
Entspricht VESA®-Lochabstand	Ja
VESA®-Lochmaske (B x H)	20,0 x 20,0 cm

Umweltfreundlich und energiesparend

Energieverbrauchskennwert	A+
Nennstromverbrauch	Standard: 51,0 W
Leistungsaufnahme (im Standby-Modus)	0,50 W
Maximales Leuchtverhältnis für EU	76 %
Quecksilbergehalt (mg)	0,0
Stromsparmmodus/Hintergrundbeleuchtung aus	Ja
Betriebsspannung	220 - 240 V Wechselstrom, 50 Hz Gleichstrom 19,5 V
Stromverbrauch (im Netzwerk-Standby)	2,00 W (Wi-Fi®)/2,00 W (LAN)

Abmessungen

Nur Display (B x H x T)	Ca. 97,4 x 57,2 x 6,8 (0,90) cm
Display mit Standfuß (B x H x T)	Ca. 97,4 x 62,8 x 26,8 cm

Gewichte (ca.)

Nur Display	Ca. 7,8 kg
-------------	------------

Display mit Standfuß	Ca. 8,2 kg
----------------------	------------

Verpackung (Brutto)	Ca. 12 kg
---------------------	-----------

Optionales Zubehör

Wandhalterung	SU-WL450 (Eingeschränkter Zugang zum Anschluss, siehe Produktseite für SU-WL450)
---------------	--

Service und Garantie

Standardgarantie	3 Jahre mit erweitertem Austauschservice
------------------	--

Referenz zur PrimeSupport-Verlängerung	PSP.FW6G-43.2X
--	----------------

Hinweise

*1	Player TEP-X96 erforderlich.
----	------------------------------

Galerie

