

Projektorlifte



SI-100

- › Hubhöhe: 16 cm bis max. 97 cm
- › geeignet für Projektoren bis 15 kg
- › Antrieb durch geräuscharmen und robusten Rohrmotor mit einstellbaren Endlagenschaltern
- › stabile Metallscheren in Alu-Natur
- › integriertes Kabelmanagement
- › inkl. 2 Sicherheitsschrauben, die eine Bewegung über die Endlage hinaus verhindern
- › Funk-Fernsteuerung optional erhältlich, Seite 25
- › **Garantie:** 5 Jahre auf den Motor, 24 Monate auf alle anderen Komponenten

MOTOR


- › Drehkraft 10 Nm
- › Drehzahl 17 / min
- › Stromversorgung 220 – 230 V / 50 Hz
- › max. Verbrauch 156 W

ABMESSUNGEN


- › benötigter Deckenausschnitt in abgehängter Decke: 575 × 554 mm (B × T)
- › Projektormasse: 560 × 550 mm (maximal)
- › Maße* geschlossen: 575 × 155 × 554 mm (B × H × T)
- › Maße* ausgefahren: 575 × 970 × 554 mm (B × H × T)
- › Abmessung Projektor-Befestigungsplatte: 41 × 45 cm (B × T)
- › Maße Gitter: 410 × 450 mm außen / 350 × 450 mm innen (B × T)
- › max. Befestigungspunkte für Projektor: 320 × 350 mm (B × T)
- › Kabelschacht (Innenmaß): 20 × 18 mm (B × T)

* zzgl. Projektorhöhe



Vorderansicht eingefahren



Seitenansicht ausgefahren

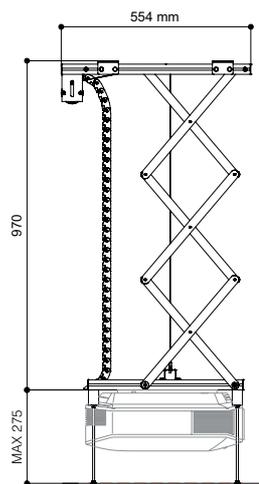

Seitenansicht eingefahren

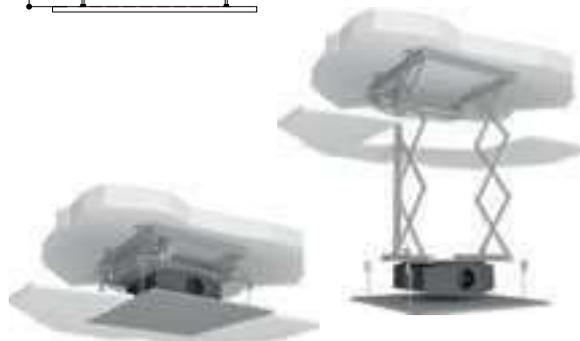

Projektorlift SI 100	Art.Nr. 202669
1 Paar Aufnahmeschienen für Abdeckplatte (SI-100)	Art.Nr. 202671